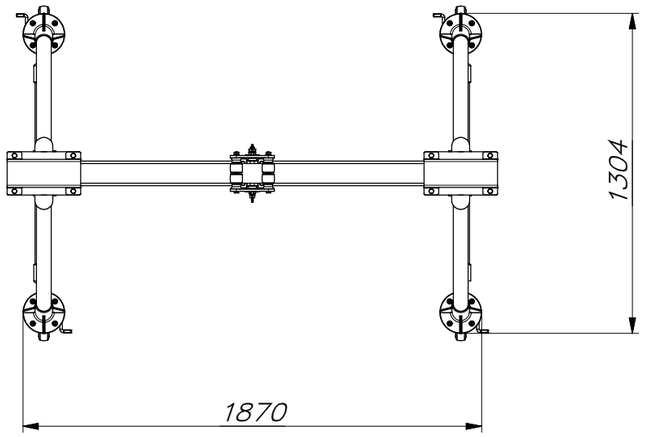


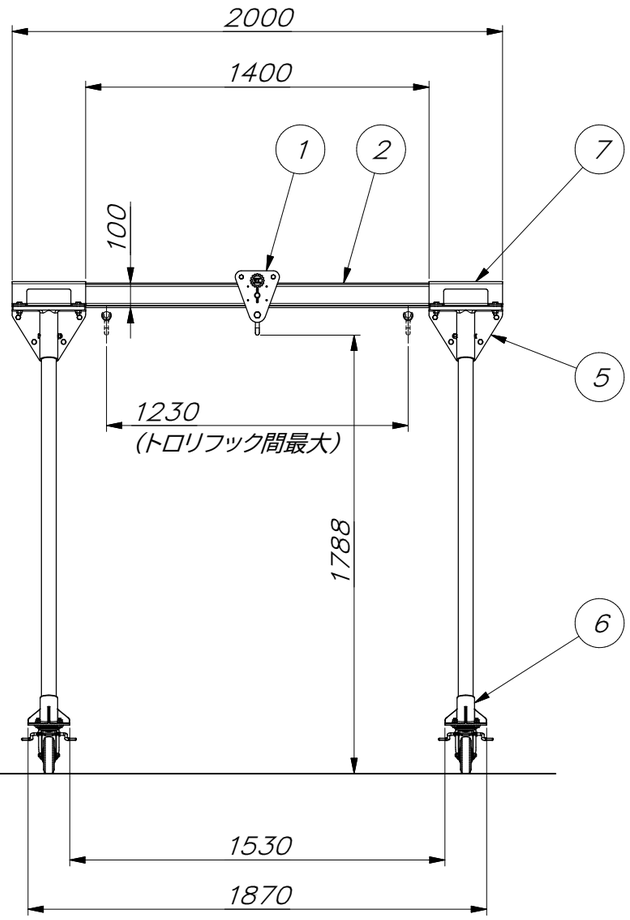


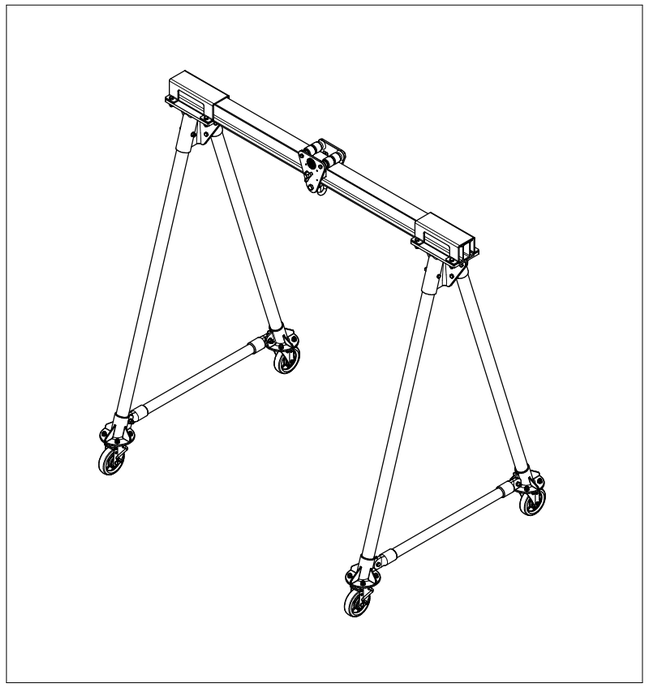

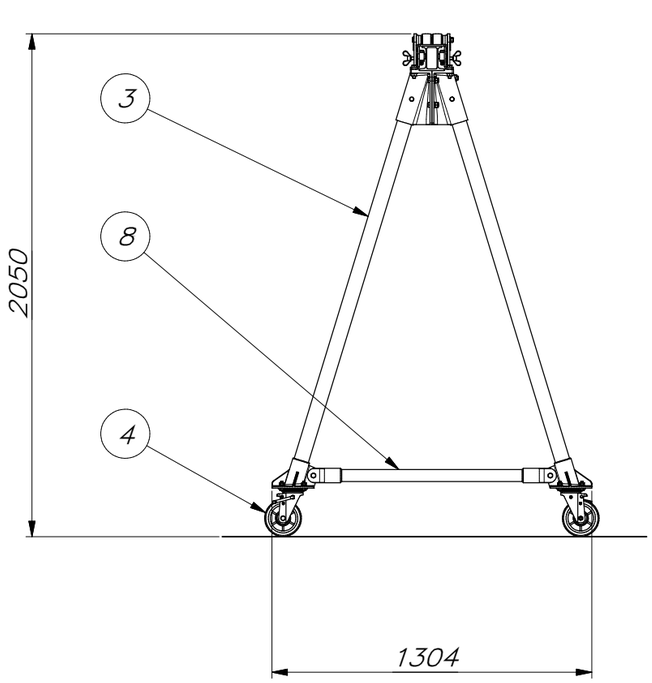


## 主要構成部品

| 番号 | 名称 | 材質 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | トロリ<br>(プレントロリ) | アルミ合金製鋳物側板<br>ナイロン車4個 シャックル部16mm | 1 |
| 2 | レール | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>100×100×2000 | 1 |
| 3 | 柱部 | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>φ60.5×t4 | 2 |
| 4 | キャスター | φ150 ナイロンホイル・ウレタン車輪<br>ストッパー機能付自在車 スチール製 | 4 |
| 5 | 取付部品(上部) | アルミ合金製鋳物 | 2 |
| 6 | 取付部品(下部) | アルミ合金製鋳物 | 4 |
| 7 | レール取付金物 | SS400 ユニクロメッキ | 2 |
| 8 | サイドビーム | アルミ合金形材(A6005CS-T5)<br>φ48.6×t4 | 2 |
| − | 取付ボルト | スチール ユニクロメッキ | − |

## 注記

| | |
|---|---|
| ※ 1. | ノーマル仕様(標準仕様) |
| ※ 2. | RoHS対応品 |
| ※ 3. | トロリは任意の位置にて固定可能 |
| ※ 4. | 左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時) |
| ※ 5. | キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車 |
| ※ 6. | 電気トロリ使用不可 |
| ※ 7. | 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可 |
| ※ 8. | 質量は計算値 |
| ※ 9. | ユニットパーツでの出荷(お客様組立品) |
| ※10. | 全高・全幅など指定寸法にて製作可能 |

| 参考図 | 日付 | 2022/09/22 | 履歴 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 機器 | 吊り上げ装置 | | | |
| 型式 | ML20-S20-LH-300 | | | |
| 仕様 | 定格荷重:300kg 質量:65kg<br>全高2050 全幅2000 奥行1304 | | | |
| 江崎機械工業株式会社 | | | | |

| 尺度 |
|---|
| 1:25 |
| 単位 |
| mm |
| 原紙サイズ |
| A3 |