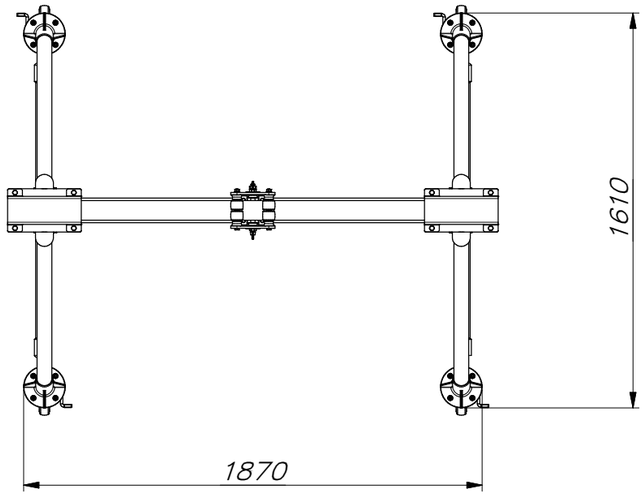

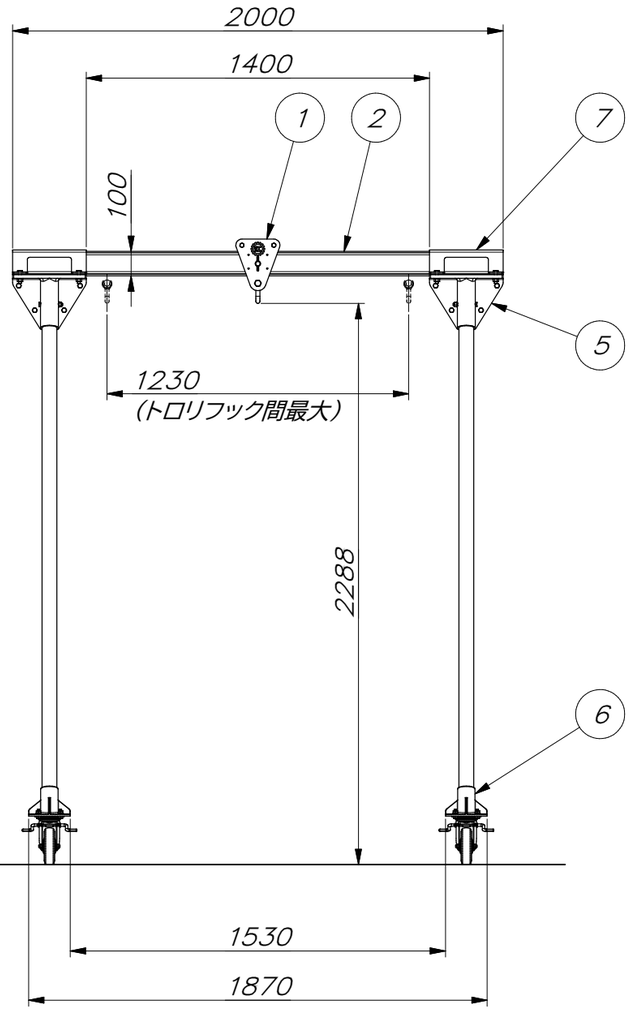

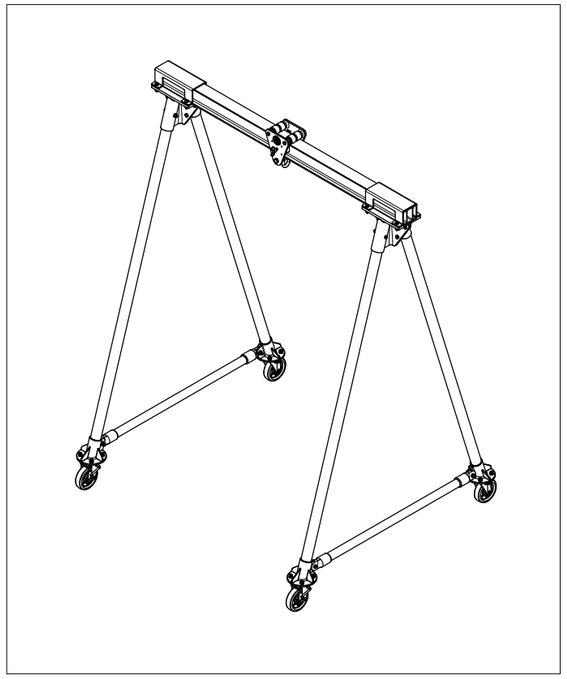

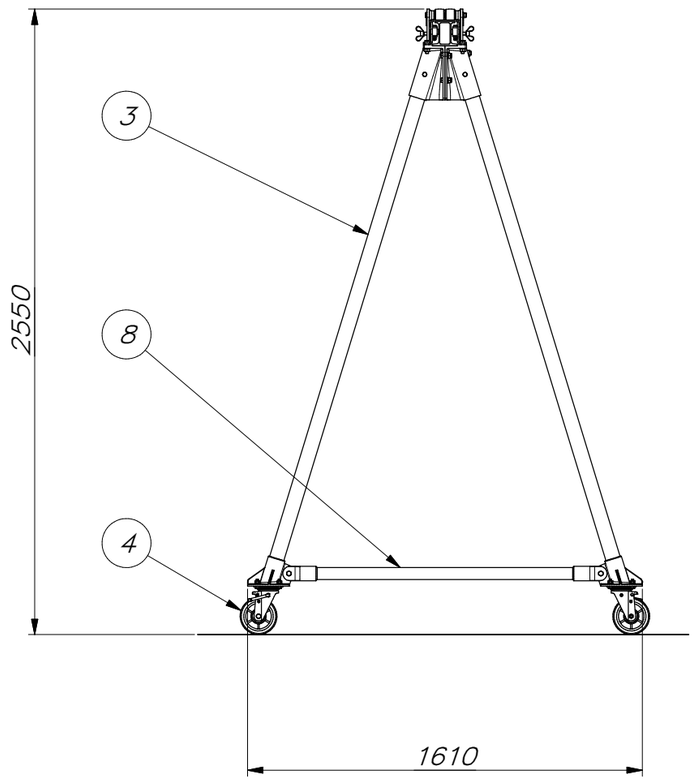

主要構成部品

番号	名称	材質	数量
1	トロリ (プレントロリ)	アルミ合金製鋳物側板 ナイロン車4個 シャックル部16mm	1
2	レール	アルミ合金形材(A6005CS-T5) 100×100×2000	1
3	柱部	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ60.5×t4	2
4	キャスター	φ150 ナイロンホイル・ウレタン車輪 ストッパー機能付自在車 スチール製	4
5	取付部品(上部)	アルミ合金製鋳物	2
6	取付部品(下部)	アルミ合金製鋳物	4
7	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ	2
8	サイドビーム	アルミ合金形材(A6005CS-T5) φ48.6×t4	2
−	取付ボルト	スチール ユニクロメッキ	−

注記

※ 1.	ノーマル仕様(標準仕様)
※ 2.	RoHS対応品
※ 3.	トロリは任意の位置にて固定可能
※ 4.	左右柱は内側へ任意の位置にて固定可能(組立時)
※ 5.	キャスターは4車いずれもストッパー機能付自在車
※ 6.	電気トロリ使用不可
※ 7.	定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
※ 8.	質量は計算値
※ 9.	ユニットパーツでの出荷(お客様組立品)
※10.	全高・全幅など指定寸法にて製作可能

参考図	日付	2022/09/22	履歴	0
機器	吊り上げ装置			
型式	ML25-S20-LH-300			
仕様	定格荷重:300kg 質量:69kg 全高2550 全幅2000 奥行1610			

江崎機械工業株式会社

尺度	1:25
単位	mm
原紙サイズ	A3